



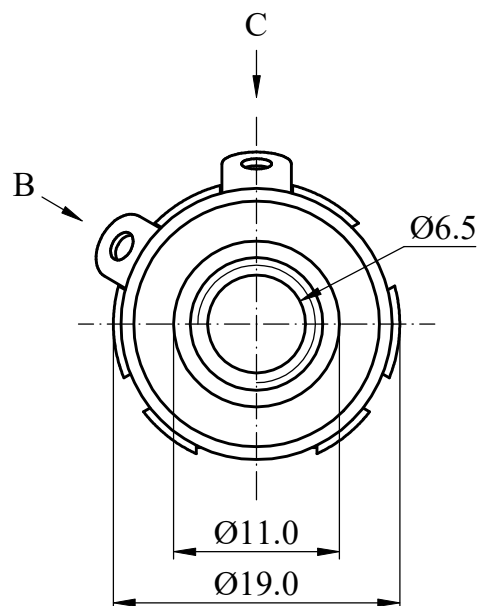



ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.


一般事項 General	
使用溫度範圍 Operating temperature	-10 °C ~ + 70 °C
手工焊接 Manual soldering	300 °C max 3 sec
電氣特性 Electrical Characteristics	
接觸電阻 Contact resistance	Less than 100 mΩ
額定值 Rating	DC30 V 0.1 A
絕緣阻抗 Insulation resistance	More than 100 MΩ at DC500 V
耐電壓 Withstand voltage	1 minute at AC 500 V
機械特性 Mechanical Characteristics	
插拔力 Plug and pull force	30~200gf.cm
插座的壽命 Life of jacks	5,000 cycles

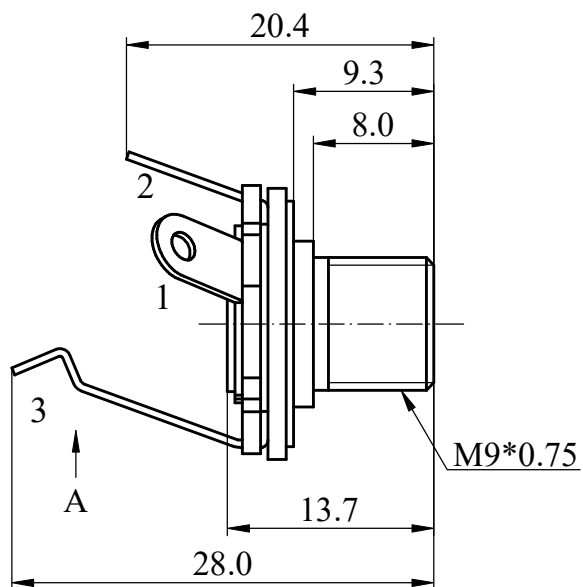


SCHEMATIC



A VIEW



B VIEW



C VIEW

Non notation tolerance	
< 10	±0.3
10 ~ 100	±0.5
> 100	±0.8



SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

MODEL: SJ-6519-3P/0485



Approval



Checked



Drawn



UNIT

mm

SCALE

2:1

VERSION


1.1

DATE

2024.07.01

DRAWING
NO.

SS-165



ISSUE

SJ-19-3P 改为 SJ-6519-3P

SUBJECT

NAME

何鴻根

DATE

2025. 07. 18

RECORD