



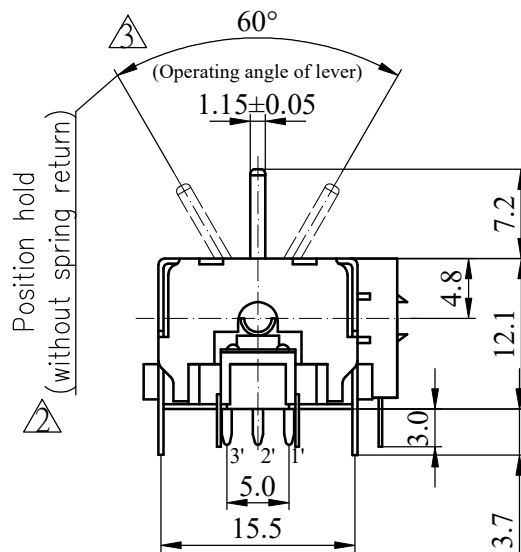



ISO 9001 國際品質認證
ISO 9001 CERTIFICATE

松 暉 電 機 工 業 股 份 有 限 公 司
SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
佛 山 市 松 暉 電 機 科 技 有 限 公 司
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.


一般事項 General	
使用溫度範圍 Operating temperature	-10 °C ~ +70 °C
儲存溫度 Storage temperature range	-30 °C ~ +80 °C
焊錫溫度 Soldering temperature	260 °C ± 5 °C max 5sec
電氣特性 Electrical Characteristics	
總阻值 (R) Total resistance	□ 5 KΩ □ 10 KΩ □ 100 KΩ
總阻值容許誤差 Total resistance tolerance	□ ± 20% □ ± 10%
阻值線性 Resistance taper	B Taper
電氣有效角度 Angle of Effective electrical	□ 45 ° ± 5 ° □ 55 ° ± 5 °
中心銀層角度 Central silver layer angle	10° ± 2°
摺動雜音 Sliding noise	Less than 300 mV
分中阻值誤差 Medium resistance error	≤ 500 Ω
殘留阻值 Residual resistance	Less than 500 Ω
定格電力 Rated power (W)	0.0125 W
額定電壓 Rated voltage (V)	$E = \sqrt{P * R}$ E: Rated voltage 額定電壓 (V) P: Power rating 額定電力 (W) R: Nominal total resistance 公稱全阻抗值 (Ω) 當額定電壓超過最高使用電壓的時候，最高使用電壓即為額定電壓。 When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage.
最高使用電壓 Max. operating voltage	AC 50V or DC 5.0 V
絕緣阻抗 Insulation resistance	More than 100 MΩ at DC 250 V 1 minute
耐電壓 Withstand voltage	1 minute at AC 250 V
機械特性 Mechanical Characteristics	
止強度 Rotational stopper strength	3 Kgf.cm max 3 sec
推拉強度 Push-pull strength	3 Kgf max 3 sec
作動力 Operating force	□ 100 ~ 200 gf.cm (SJ11Z/SJ11D) □ 100 ~ 300 gf.cm (J11Z/J11C)
運轉角度 Operating angle of lever	60 ° ± 5 °
工作壽命 Operating life	100,000 cycles
開關特性 Switch Characteristics (僅適用於附開關機種 For switch type use only)	
定格電力 Rated power	12 V DC 50 mA
接觸阻抗 Contact resistance	100 mΩ max
開關動作力 Operating force of tact switch	1000 ± 200 gf.cm
工作壽命 Operating life	100,000 cycles

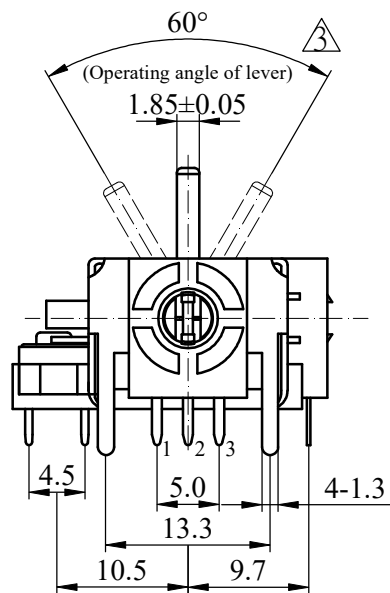

Mounting Hole

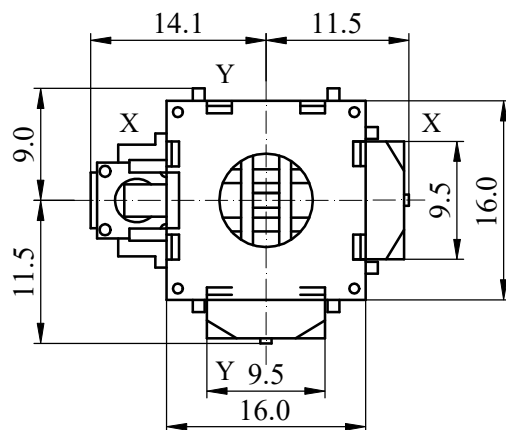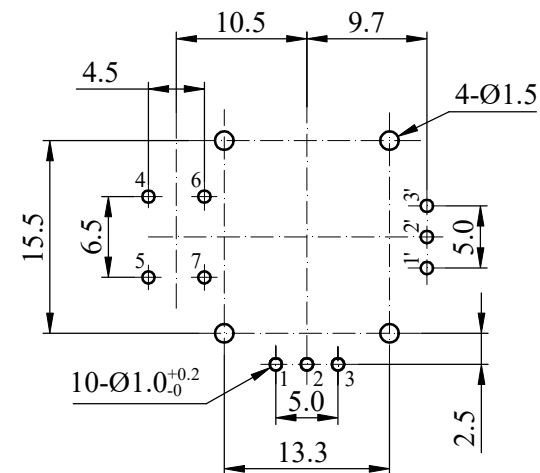

CIRCUIT

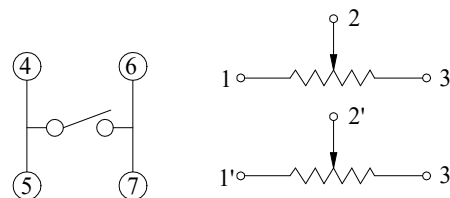

Non notation tolerance	
< 10	±0.3
10 ~ 100	±0.5
> 100	±0.8



SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.
FOSHAN SONG HUEI ELECTRIC CO., LTD.

MODEL: SJ11D/0506



修正描述

何鸿根 2023.10.18



增加描述

何鸿根 2023.09.12



增加0506

何鸿根 2018.10.16



SUBJECT

NAME DATE

RECORD

Approval



Checked



Drawn



UNIT

mm

SCALE

2:1

VERSION

1.3

DATE

2018.04.19

DRAWING NO.

SS-069



ISSUE

SUBJECT

NAME

DATE